

AQUATEK



СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK

AQUATEK

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Когда речь заходит о проектировании небольших ванных комнат, не нужно идти на компромисс между качеством и хорошим дизайном.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДВЕСНОЙ САНТЕХНИКИ

Использование подвесной сантехники в ванной комнате имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- **Гигиеничность и простота в уходе** – сантехнику и пространство вокруг гораздо проще мыть.
- **Экономия пространства** – подвесная сантехника – подходящий вариант для компактных санузлов.
- **Эстетическая привлекательность** – использование системы инсталляции позволяет скрыть основные коммуникации.
- **Низкий уровень шума** – конструкция имеет звукоизолирующий слой, поэтому система смыва работает намного тише.

Используя монтажные системы Aquatek можно разработать индивидуальные решения практически для любого проекта и пространства.

При изготовлении продукции Aquatek применяются самые новые технологии, позволяющие получить максимальный комфорт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТАЛЛЯЦИЙ AQUATEK

AQUATEK

В инсталляционных решениях Aquatek есть все необходимые элементы для быстрой установки и надежного использования в течении длительного периода эксплуатации.

Из всего множества компонентов видимой останется только клавиша смыва, подобрать которую под свой индивидуальный интерьер можно из широкого ассортимента клавиш Aquatek.



**В зависимости от конструкции и дизайна инсталляций, технические характеристики могут отличаться*

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА AQUATEK 50 INS-0000012

AQUATEK



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием.
- Инсталляция выдерживает вес до 400 кг.
- Сливная арматура бачка рассчитана на 200 000 циклов использования.
- Цельновыдувной бесшовный смывной бачок с шумоизоляцией и защитой от конденсата, отличается высокой прочностью, соответствует ГОСТ 21485 2016.
- Объем смывного бачка 6 л. Толщина бачка 10 см.
- Эффективный залповый смыв максимально обеспечивает чистоту керамики.
- Быстрое и бесшумное наполнение смывного бачка водой. Максимальный уровень шума до 13 dBA.
- Двойной режим слива 3/6 л для снижения расхода воды. Регулируемая настройка (3/6 л, 3/4,5 л).
- Механическая активация смыва.
- Ножи с простой регулировкой позволяют установить сантехнику на комфортной высоте.
- Совместима со всеми видами подвесных унитазов
- Инсталляция совместима со смывными клавишами Geberit серии Sigma для механической системы смыва.
- Уплотнительные кольца и мембраны, изготовленные из силикона, менее подвержены деформации и имеют увеличенный срок службы.
- Подходит для легких и несущих стен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтажная высота, см: 113
- Монтажная глубина, см: 10
- Ширина, см: 50
- Вес, кг: 14.2
- Стандартное межосевое расстояние под крепёжные шпильки для керамики 18/23 см
- Диаметр слива: 9 см
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Сливной бачок скрытого монтажа
- Звукоизоляционная прокладка
- Монтажный комплект
- Инструкция

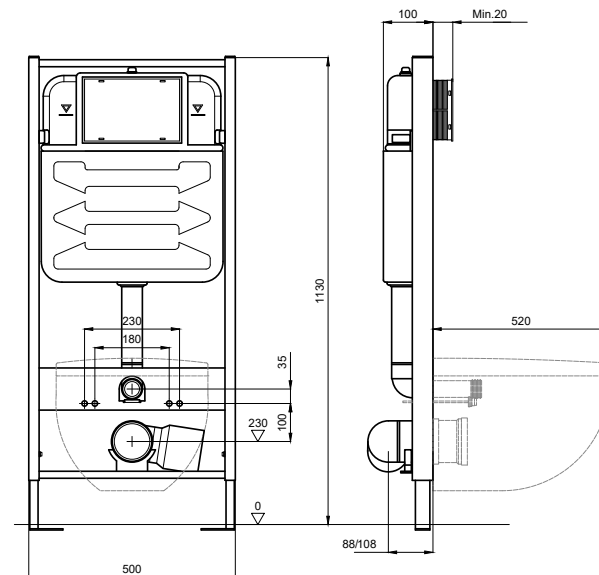

Панель смыва и крепления к стене приобретаются отдельно. Рекомендуем панели смыва Aquatek.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА AQUATEK EASY FIX 50 INS-0000010

AQUATEK



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием.
- Установка выдерживает вес до 400 кг.
- Сливная арматура бачка рассчитана на 200 000 циклов использования.
- Цельновыдувной бесшовный смывной бачок с шумоизоляцией и защитой от конденсата, отличается высокой прочностью, соответствует ГОСТ 21485 2016.
- Объем смывного бачка 6 л. Толщина бачка 10 см.
- Эффективный залповый смыв максимально обеспечивает чистоту керамики.
- Быстрое и бесшумное наполнение смывного бачка водой. Максимальный уровень шума до 13 dBa.
- Двойной режим слива 3/6 л для снижения расхода воды. Регулируемая настройка (3/6 л, 3/4,5 л).
- Механическая активация смыва.
- Ножки с простой регулировкой позволяют установить сантехнику на комфортной высоте.
- Установка Aquatek Easy Fix 50 крепится к стене и к полу, оснащена системой Easy Fix, позволяющей быстро произвести монтаж рамы на несущей стене.
- Совместима со всеми видами подвесных унитазов.
- Установка совместима со смывными клавишами Geberit серии Sigma для механической системы смыва.
- Уплотнительные кольца и мембраны, изготовленные из силикона, менее подвержены деформации и имеют увеличенный срок службы.
- Подходит для легких и несущих стен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтажная высота, см: 113
- Монтажная глубина, см: 10
- Ширина, см: 50
- Вес, кг: 13,1
- Стандартное межосевое расстояние под крепёжные шпильки для керамики 18/23 см
- Диаметр слива: 9 см
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система установки
- Верхняя монтажная рама Easy Fix и крепежный комплект для крепления рамы к стене
- Сливной бачок скрытого монтажа
- Звукоизоляционная прокладка
- Монтажный комплект
- Инструкция

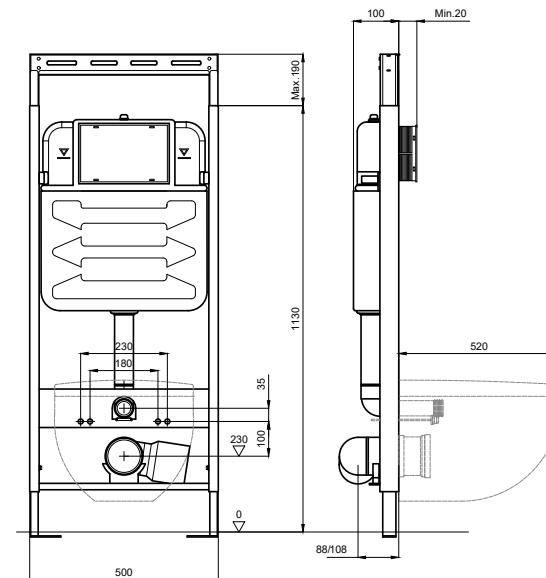

Панель смыва и крепления к стене приобретаются отдельно. Рекомендуем панели смыва Aquatek.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА AQUATEK ECO STANDART INS-0000014. ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

AQUATEK



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Обновленная конструкция рамы.
- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием.
- Система Aquatek выдерживает вес до 400 кг.
- Сливная арматура бачка рассчитана на 200 000 циклов использования.
- Цельновыдувной бесшовный смывной бачок, с шумоизоляцией и защитой от конденсата, отличается высокой прочностью, соответствует нормативам ГОСТ 21485-2016.
- Эффективный залповый смыв максимально обеспечивает чистоту керамики.
- Быстрое и бесшумное наполнение смывного бачка водой. Максимальный уровень шума до 13 dBa.
- Двойной режим слива для снижения расхода воды 3/6 л. Регулируемая настройка (3/6 л, 3/4,5 л).
- Звукоизоляционный комплект предотвращает распространение звука в соседние помещения при смыве воды.
- Механическая активация смыва.
- Уплотнительные кольца и мембраны изготовлены из силикона, менее подвержены деформации, не прихотливы к жесткой воде и имеют увеличенный срок службы.
- Инсталляция совместима со смывными клавишами Geberit серии Sigma для механической системы смыва.
- Уникальная система креплений. Подходит для легких и несущих стен.
- Оцинкованные ножки с простой регулировкой позволяют установить сантехнику на комфортной высоте.
- Совместима со всеми видами подвесных унитазов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтажная высота, см: 113
- Монтажная глубина, см: 10
- Ширина, см: 50
- Объем смывного бачка 6 л.
- Толщина бачка 10 см
- Стандартное межосевое расстояние под крепёжные шпильки для керамики — 18/23 см
- Диаметр слива: 9 см
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Монтажная рама
- Цельновыдувной сливной бачок скрытого монтажа
- Встроенная сливная арматура
- Звукоизоляционная прокладка
- Монтажный комплект
- Набор соединительных патрубков
- Инструкция

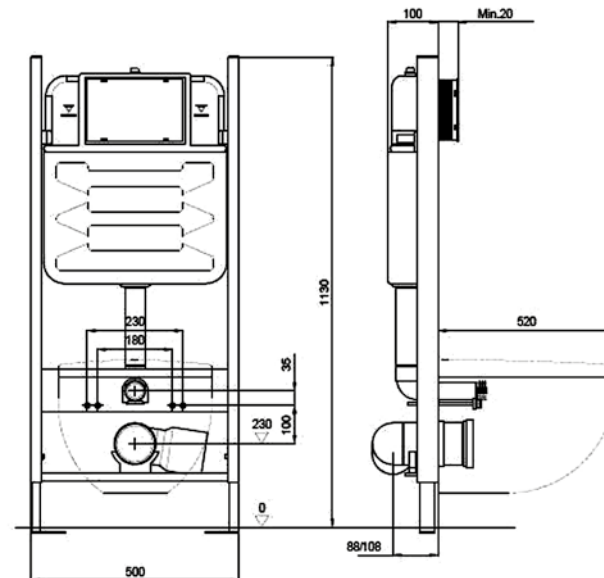

Панель смыва и крепления к стене приобретаются отдельно. Рекомендуем панели смыва Aquatek.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

AQUATEK INS-0000015 для лиц с ограниченными возможностями

AQUATEK



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием.
- Панель толщиной 30 мм из шлифованной влагостойкой фанеры для крепления поручней
- Система Aquatek выдерживает вес до 400 кг.
- Сливная арматура бачка рассчитана на 200 000 циклов использования.
- Цельновыводной бесшовный смывной бачок, с шумоизоляцией и защитой от конденсата, отличается высокой прочностью, соответствует нормативам ГОСТ 21485-2016.
- Эффективный залповый смыв максимально обеспечивает чистоту керамики.
- Быстрое и бесшумное наполнение смывного бачка водой. Максимальный уровень шума до 13 dBa.
- Двойной режим слива для снижения расхода воды 3/6 л. Регулируемая настройка (3/6 л, 3/4,5 л).
- Звукоизоляционный комплект предотвращает распространение звука в соседние помещения при смыве воды.
- Механическая активация смыва.
- Уплотнительные кольца и мембраны изготовлены из силикона, менее подвержены деформации, не прихотливы к жесткой воде и имеют увеличенный срок службы.
- Инсталляция совместима со смывными клавишами Geberit серии Sigma для механической системы смыва.
- Оцинкованные ножки с простой регулировкой позволяют установить сантехнику на комфортной высоте.
- Совместима со всеми видами подвесных унитазов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтажная высота, см: 113
- Монтажная глубина, см: 10
- Ширина, см: 95
- Стандартное межосевое расстояние под крепежные шпильки для керамики – 18/23 см
- Диаметр слива: 9 см
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Рамный каркас системы инсталляции
- Цельновыводной сливной бачок скрытого монтажа
- Сливная арматура
- Панель для крепления поручней и опор
- Звукоизоляционная прокладка
- Монтажный комплект
- Набор соединительных патрубков
- Инструкция

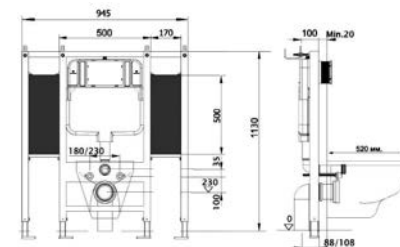

Панель смыва и крепления к стене приобретаются отдельно. Рекомендуем панели смыва Aquatek.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО БИДЕ AQUATEK STANDART INSB-0000001

AQUATEK

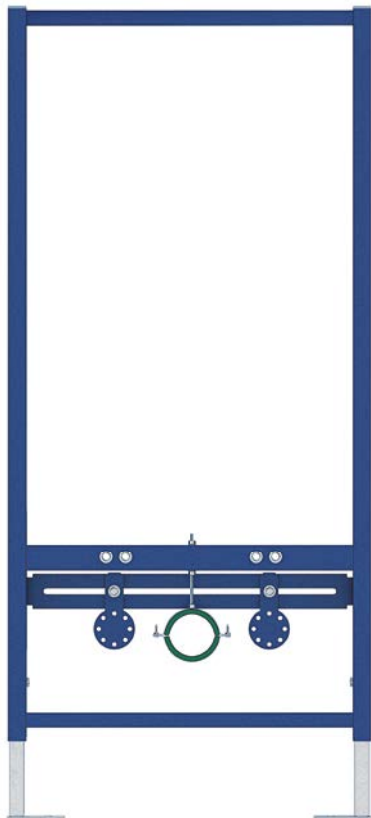

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Монтажная высота, см: 113
- Монтажная глубина, см: 9
- Ширина, см: 50
- Вес, кг: 7,3
- Стандартное межосевое расстояние под крепёжные шпильки для керамики 18/23 см
- Диаметр слива: 9 см
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Монтажный комплект
- Инструкция

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием.
- Инсталляция выдерживает вес до 400 кг.
- Ножки с простой регулировкой позволяют установить сантехнику на комфортной высоте.
- Совместима со всеми подвесными биде.
- Подходит для легких и несущих стен.

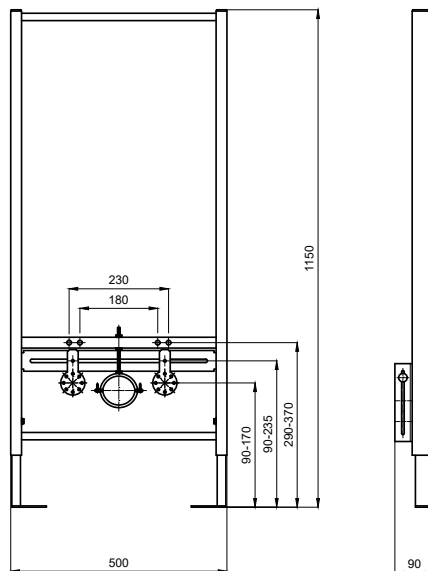

Крепления к стене приобретаются отдельно.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПИССУАРА AQUATEK INS-0000001

AQUATEK

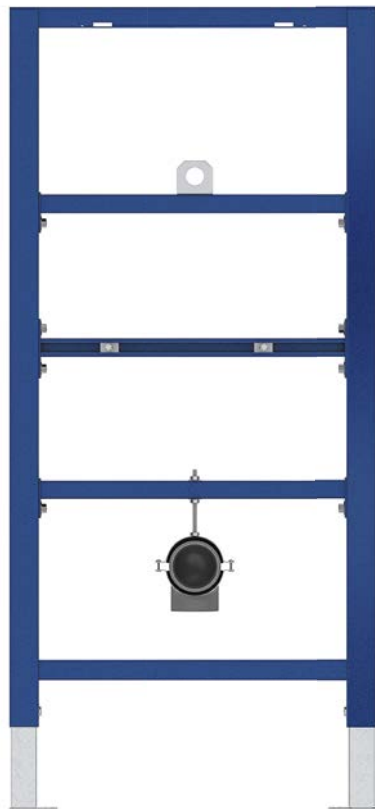

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK

- Цельнометаллическая сварная рама, изготовлена из стали толщиной 2 мм с антикоррозийным порошковым покрытием
- Система Aquatek выдерживает вес до 400 кг.
- Оцинкованные опорные стойки
- Простая бесступенчатая регулировка высоты с помощью выдвижных ножек в диапазоне 0-200 мм
- Для монтажа устройства смыва под давлением
- Регулируемые по высоте монтажные перекладины
- Устанавливается в несущую стену или гипсокартонную конструкцию
- Система инсталляции Aquatek INSU-0000001 прекрасно подойдет для установки подвесного писсуара, благодаря этому в помещении появится больше свободного пространства и больше возможностей для оформления интерьера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Монтажная высота, см: 112
- Монтажная глубина, см: 4
- Ширина, см: 50
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Монтажная рама
- Инструкция

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

- Резьбовое соединение для подключения воды
- Сантехнический хомут
- Сантехнический отвод
- Крепежный комплект к полу
- Крепежный комплект для крепления писсуара

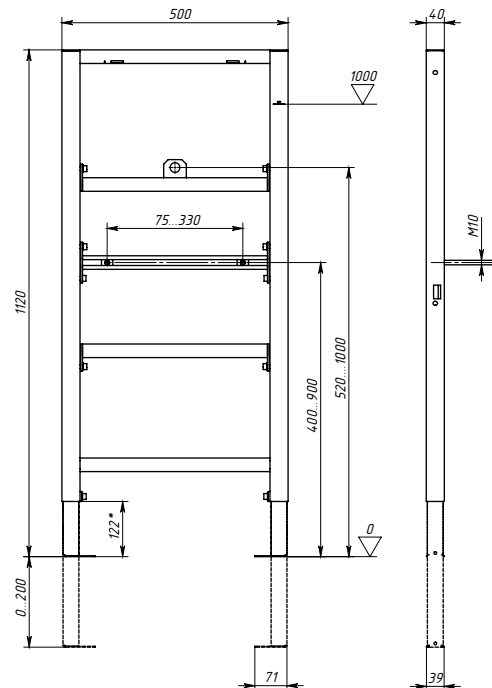

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ РАКОВИНЫ AQUATEK INSR-0000001

AQUATEK



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным порошковым покрытием.
- Монтажные перекладины легко регулируются, что позволяет установить раковину на нужной и комфортной высоте.
- Выдвижные ножки регулируются по высоте в диапазоне 0-200 мм.
- Устанавливается к несущей стене или гипсокартонной конструкции.
- Крепится к стене и к полу.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтажная высота, см: 112
- Монтажная глубина, см: 6
- Ширина, см: 50
- Вес, кг: 9,6
- Диаметр слива: 5 см
- Диаметр переходника для слива: 5 см
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Система инсталляции
- Монтажный комплект:
 - шпильки М10 для крепления раковины
 - отвод канализационный
 - комплект креплений к стене и к полу
- Инструкция

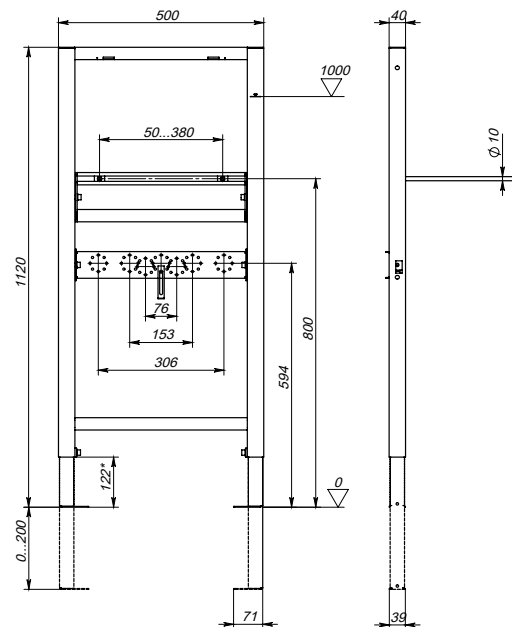




ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА AQUATEK:

- Панели смыва Aquatek характеризуются долговечностью и универсальностью
- Простая и надежная в использовании механическая система смыва
- Смывная панель изготовлена из высококачественного материала, устойчивого к загрязнению
- Двойной режим слива для снижения расхода воды
- Широкая цветовая палитра и разнообразие форм кнопок позволяют подобрать подходящую панель практически для любой ванной комнаты
- Минималистичный и элегантный дизайн

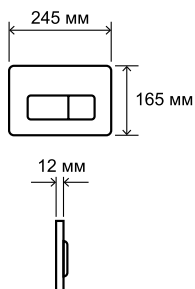


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина, мм: 165
- Длина, мм: 245
- Глубина, мм: 12
- Механическая система слива
- Материал: пластик
- Гарантия 10 лет

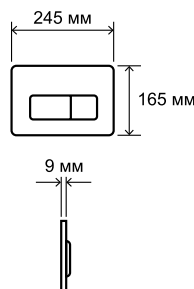

ХАРАКТЕРИСТИКИ SLIM

- Ширина, мм: 165
- Длина, мм: 245
- Глубина, мм: 9
- Механическая система слива
- Материал: пластик
- Гарантия 10 лет

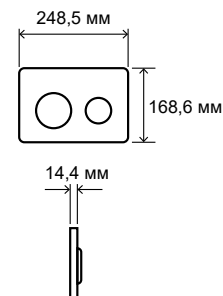


ХАРАКТЕРИСТИКИ Стекло

- Ширина, мм: 168,5
- Длина, мм: 248,5
- Глубина, мм: 14,4
- Механическая система слива
- Материал: закаленное стекло
- Гарантия 10 лет

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИЙ AQUATEK

AQUATEK


Модели с квадратными клавишами, пластик



KDI-0000009
белый



KDI-0000010
хром глянцев



KDI-0000011
хром матовый



KDI-0000012
черный матовый

Модели с круглыми клавишами, пластик



KDI-0000015
белый,
ободок хром



KDI-0000018
хром глянцев



KDI-0000019
хром матовый



KDI-0000020
черный матовый,
ободок хром

Модели с прямоугольными клавишами, пластик




KDI-0000013
белый



KDI-0000014
хром матовый



KDI-0000016
хром глянцев



KDI-0000017
черный матовый

Модели с круглыми клавишами, закаленное стекло




KDI-0000028
белый,
ободок хром



KDI-0000029
черный,
ободок хром

Модели с прямоугольными клавишами Slim, пластик




KDI-0000021
белый глянцев



KDI-0000022
белый глянцев, никель



KDI-0000023
хром глянцев



KDI-0000024
хром матовый



KDI-0000025
черный матовый



KDI-0000026
черный матовый,
никель



KDI-0000027
никель

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТЯЛЛЯЦИЙ К СТЕНЕ

ОБЗОР МОНТАЖНЫХ КОМПЛЕКТОВ



190-250 мм
Aquatek KKI 0000001

Сталь



90-130 мм
Aquatek KKI 0000002

Сталь



115-175 мм
Aquatek KKI 0000003

Сталь

	Монтажная рама	Соединительное колено 90 гр DN90 / 110 + манжета соединительного колена	Соединительная труба DN90 + соединительная манжета	Соединительная труба DN45 + соединительная манжета	Заглушка DN90	Заглушка DN45	Коробка ревизионного отверстия	Шпильки M12 крепления унитаза+эксцентрики с декоративными заглушками / комплект	Крепежный комплект (крепление рамы к полу)	Инструкция	Звукоизоляционная прокладка	Крепежный комплект (крепление рамы к стене)
INS-0000010 Aquatek Easy Fix 50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
INS-0000011 Aquatek Standart 41		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретается отдельно
INS-0000012 Aquatek Standart 50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретается отдельно
INS-0000014 Aquatek ECO Standart 50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретается отдельно

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА: 3 в 1

AQUATEK



**ИНСТАЛЛЯЦИЯ
С ПРОКЛАДКОЙ**



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

**ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ
С КРЫШКОЙ-СИДЕНЬЕМ
ИЗ ДЮРОПЛАСТА
С МИКРОЛИФТОМ**

		Оберон AQ1363W-00	Либра AQ0530-00	Европа AQ1901-00	Бетта AQ1253W-00	Вега AQ1905-00	ЛИБРА New AQ0530N-00	ЛИБРА New AQ1148N-00	Европа AQ1106-00	Европа AQ1106L-00	Вега AQ1904-00	Европа AQ1900-00
Easy Fix 50 INS-0000010		SET ОБЕРОН Easy Fix	SET ЛИБРА Easy Fix	SET ЕВРОПА Easy Fix	SET БЕТТА Easy Fix	-	SET ВЕГА Easy Fix	-	-	-	-	-
Standart 50 INS-0000012		Set AQUATEK ОБЕРОН	Set AQUATEK ЛИБРА	Set AQUATEK ЕВРОПА	Set AQUATEK БЕТТА	Set AQUATEK ВЕГА	-	-	SET AQUATEK ЕВРОПА NEW cm	SET AQUATEK ЕВРОПА NEW	SET AQUATEK ВЕГА cm	SET AQUATEK ЕВРОПА cm
ECO Standart 50 INS-0000014		-	-	-	-	-	SET AQUATEK ЛИБРА N-14	SET AQUATEK ЛИБРА N-14 cm	-	-	-	-

AQUATEK

- Более 20 лет успешного производства
- Использование в производстве новейших технологий и материалов
- Многоуровневая система контроля качества
- Комплексные решения для ванной комнаты
- Изысканный дизайн

www.aquatek-rf.ru



ОТДЕЛ ПРОДАЖ

