НАЗНАЧЕНИЕ

Люки универсальные канализационные (далее люки) из полипропилена предназначены для оборудования смотровых колодцев подземных инженерных сетей и коммуникаций, обеспечивая возможность доступа в шахту для ее прочистки и контроля, а также для защиты от попадания в колодец посторонних предметов.

Благодаря использованию полипропилена люки универсальные имеют меньший вес по сравнению с аналогами из чугуна, а также высокую прочность изделия, устойчивость к влаге и воздействию ультрафиолета, возможность исполнения в различной цветовой гамме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- сырье для люка – полипропилен;
- условный диаметр колодца – 315 мм;
- температура окружающей среды – от -50 °С до +90 °С;
- масса нетто, не более – 2 кг;
- максимальная разрешенная нагрузка, не более – 1500 кг*;
- срок службы, не менее – 50 лет.
- * прочностные нагрузки соответствуют классу А15 по ГОСТ 3634-99.

Основные размеры приведены на рис. 1.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Люки ТМ «АГРОСТОК» комплектуются самонарезающими винтами DIN 7976 ST8x38-C A2 и шайбами DIN 125 A 8,4 A2.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Дата приемки _____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Люк полипропиленовый 1,5т (А15) универсальный 315, зеленый с рисунком

Арт.: 31011




АГРОСТОК
профессиональная дренажная система

agrostok.com

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Универсальный люк канализационного колодца устанавливается непосредственно на гофрированную трубу и закрепляется самонарезающими винтами. Перед установкой люка необходимо обрезать края колодца посередине наружного гофра трубы. Рекомендуется также для облегчения монтажа предварительно просверлить в намеченных местах отверстия диаметром 6 мм. В базовом варианте крепление осуществляется с помощью двух самонарезающих винтов, но допускается использование большего их количества для более надежной фиксации люка к трубе колодца. На рис. 2 показаны варианты крепления люка к колодцам WAVIN (рис. 2, а), FDPlast (рис. 2, б) и ПОЛИТЭК (рис. 3, в).

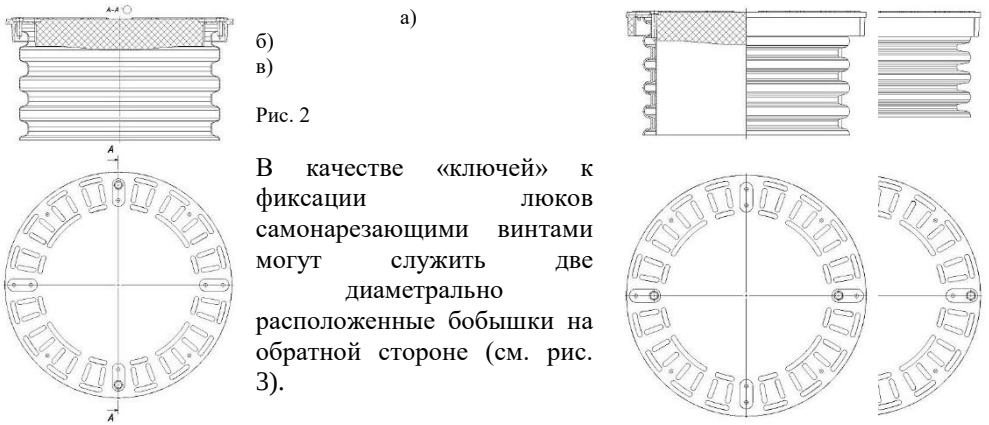

а)
б)
в)

Рис. 2

В качестве «ключей» к фиксации люков самонарезающими винтами могут служить две диаметрально расположенные бобышки на обратной стороне (см. рис. 3).

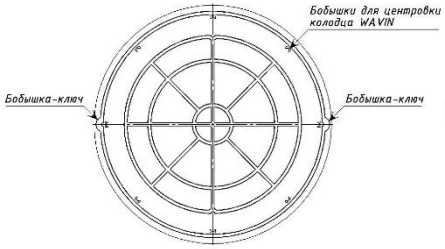


Рис. 3

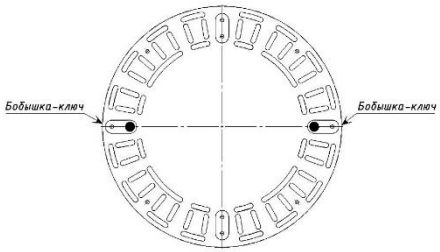


Рис. 4

При креплении люка к колодцу WAVIN крышка помещается на колодец так, чтобы «бобышки для центровки» (см. рис. 3) остались снаружи колодца. Затем в базовом варианте самонарезающие винты заворачиваются в два внешних отверстия, смещенных на 90 градусов относительно «бобышек-ключей» (см. рис. 5, а и рис. 2, а). Для дополнительной фиксации можно завернуть еще четыре самонарезающих винта (см.


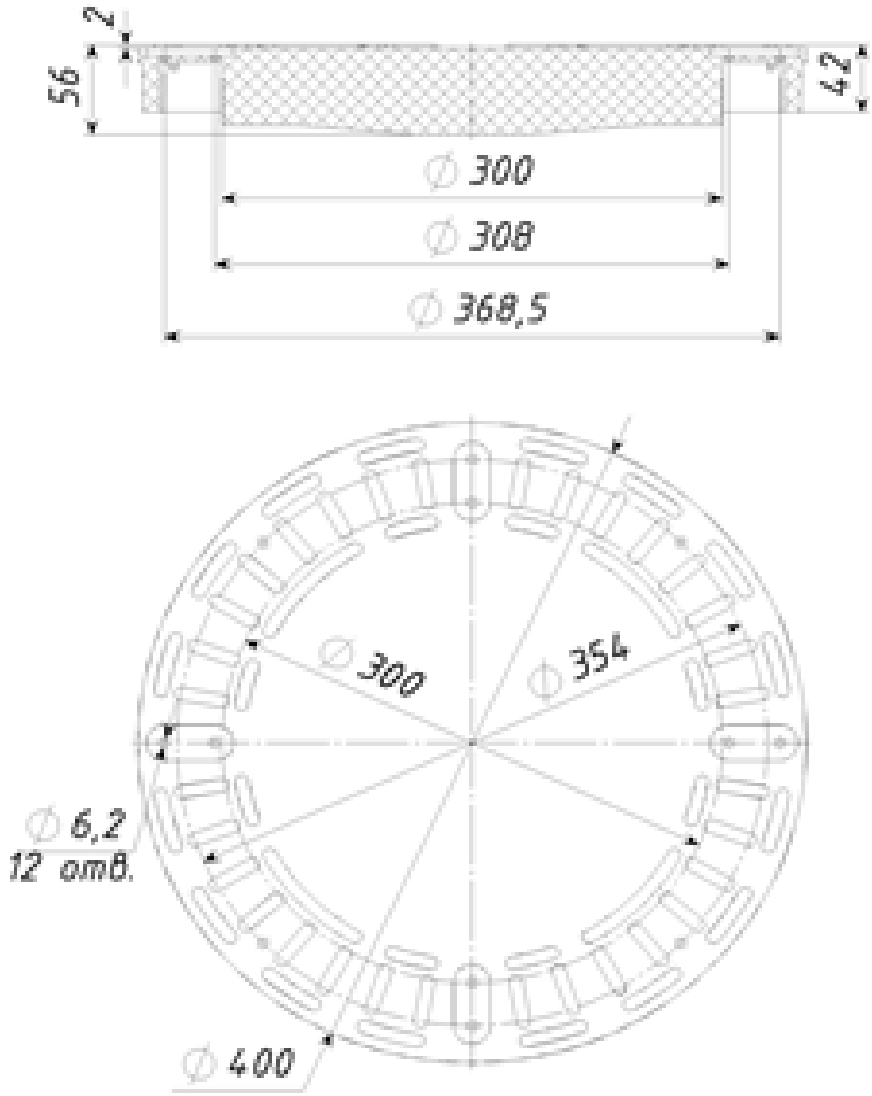


Рис. 1

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на


рис. 5, б).

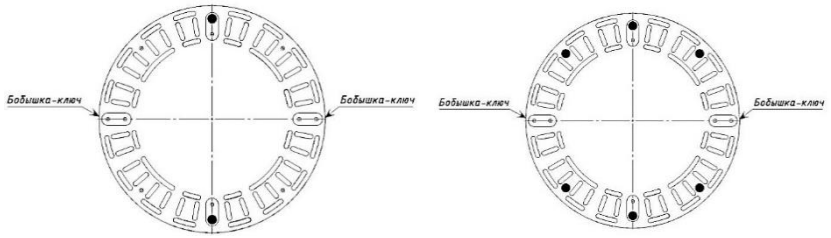

а) б)

Рис. 5

При креплении люка к колодцу FDPlast самонарезающие винты заворачиваются в два внутренних отверстия на линии «бобышек-ключей». При этом винты должны завернуться в специальные направляющие отверстия в трубе (см. рис. 4 и рис. 2, б).
При креплении люка к колодцу ПОЛИТЭК самонарезающие винты заворачиваются в два внешних отверстия на линии «бобышек-ключей» (см. рис. 6, а и рис. 2, в).
Дополнительно можно завернуть еще два самонарезающих винта (см. рис. 6, б).

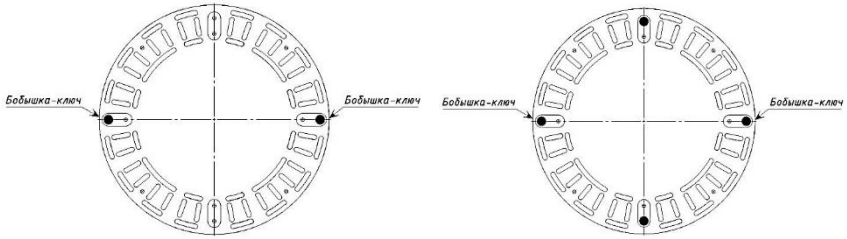

а) б)

Рис. 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Люки нельзя использовать при температурах, неоговоренных в техническом паспорте и превышать максимально допустимую нагрузку.

данном виде транспорта.
При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.
Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.