

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ ПНД



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА VIEIR GROUP

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Латунные компрессионные фитинги ПНД используются для надежного герметичного соединения полиэтиленовых труб в системе водоснабжения, в том числе питьевого, а также газоснабжения и отопления. Свою популярность данный вид фитингов приобрел благодаря исключительной надежности соединений, прочности и гигиеничности латуни.

Латунные фитинги могут обеспечить герметическое соединение ПНД трубы, диаметром 32 мм и толщиной стенок 2,4 мм, с гарантированным отсутствием протечек. Это обусловлено тем, что обжимное кольцо (оно также сделано из латуни) имеет на внутренней поверхности подобие резьбы, которая при закручивании гайки вдавливается в структуру полиэтилена. Таким образом, когда при внешнем физическом воздействии происходит растяжение (деформация) трубы, соединение не будет нарушено.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристика	Единицы измерения	Показание
Рабочее давление	МПа	1.6
Рабочая температура	°С	от -10 до +90
Материал		Латунь CW617N

КОНСТРУКЦИЯ.



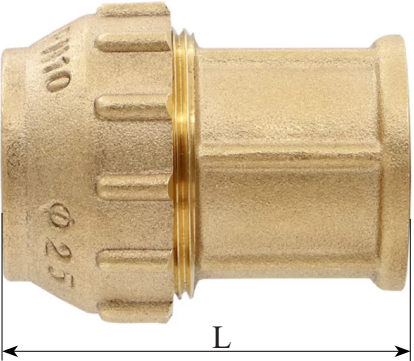
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НОМЕНКЛАТУРА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ.

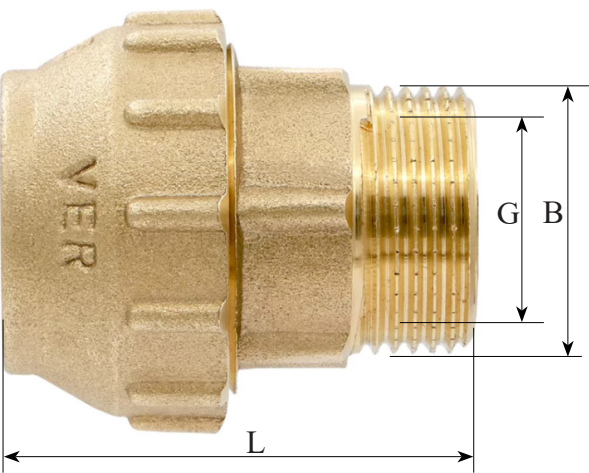
Муфта

	Артикул	Размер	L,мм
	VER373	32×32	74.2

Муфта латунная с внутренней резьбой

	Артикул	Размер	L,мм
	VER371	25×3/4"F	47.8
	VER372	32 x 1"F	53.5

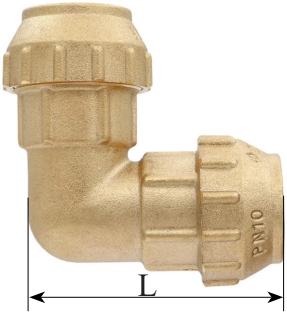
Муфта латунная с внешней резьбой

	Артикул	Размер	L,мм	G,мм	B,мм
	VER362	32×1"M	53.6	25.8	33.1
	VER363	32×11/4"M	56.7	35.5	41.5
	VER364	40×1"M	60.5	25.8	32.8
	VER365	40×11/4"M	62	35.5	41.5
	VER370	25×3/4"M	43.8	20	26.4

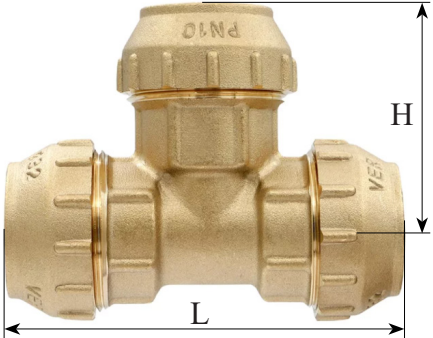
ViEiR®

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Угольник

	Артикул	Размер	L, мм
	VER374	25×25	68
	VER375	32×32	81

Тройник

	Артикул	Размер	L, мм	H, мм
	VER376	32×32x32	107	61.5

УКАЗАНИЯ К МОНТАЖУ.

Принцип соединения труб латунным фитингом одинаков для всех его конфигураций:

1. Необходимо зачистить концы труб, после обрезки.
2. На концах труб нанести метку, которая показывает необходимую глубину вхождения трубы в фитинг.
3. Смазать конец трубы для более легкого вхождения в фитинг.
4. Отвинтить накидную гайку фитинга.
5. Накинуть гайку, обжимное, проставочное и уплотнительные кольца на трубу.
5. С небольшим усилием вставить трубу (в соответствии с меткой) в фитинг до упора и затянуть гайку.



Для положительного результата необходимо тщательно следить за тем, чтобы уплотнитель лежал ровно на своем месте, а обжимные и внутренние кольца не сместились и не перекашивались. Поэтому следует откручивать накидную гайку полностью, аккуратно наживлять ее после стыковки и только потом накручивать до упора.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

Латунные фитинги для труб ПНД должны эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.

Латунные фитинги имеют простую конструкцию, которая облегчают и ускоряют процесс установки. Их можно легко и быстро соединить с трубами без необходимости использования специальных инструментов или навыков.

Преимуществом латунных фитингов для труб ПНД являются прочностные характеристики материалов и возможность многократного использования, возможность проведения ремонта и модернизации без необходимости замены всей системы. Для замены или ремонта отдельных участков системы достаточно просто отсоединить латунные фитинги от труб и установить новые.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Транспортировку и хранение изделий требуется осуществлять в упаковке предприятия-изготовителя. Условия хранения по ГОСТ 15150-69, по условиям 3 по таблице 13, раздела 10.

Латунные фитинги не относятся к категории опасных грузов - транспортировка может осуществляться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие латунных фитингов требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока - 7 лет.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие	ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ ПНД		
Модель		Кол-во	
Торговая организация:			
Дата продажи: _____			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710,
Тел: 8 (800) 775-81-91.

Гарантийный срок -7 лет (восемьдесят четыре месяца) со дня продажи конечному потребителю.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:



WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя _____

М.П.



**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 7 ЛЕТ
(ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА)
С ДАТЫ ПРОДАЖИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.
ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИИ ОБРАЩАТЬСЯ:
по телефону Россия: 8 (800) 775-81-91
WhatsApp: 8-985-490-77-00
с 9:00 до 18:00 по Московскому времени.**

